

Согласовываю

Начальник ПТО ООО «ССК»

/А.В. Ставерский

« 12 » _____ 2017 года

**Заявка на выполнение работ №105(Т)
(Остекление лоджий)**

1. Объекты: 1) «Многоквартирный жилой дом на земельном участке расположенном в ЯНАО, п. Тазовский, ул. Калинина» (1414)».

2. Вид работ:

Остекление лоджий.

3. Место выполнения работ:

п. Тазовский, Ямало-Ненецкого автономного округа.

4. Перечень работ:

Остекление лоджий включая выезд замерщика, изготовление, поставку необходимых материалов для производства работ и монтаж конструкций остекления лоджий.

5. Сроки выполнения работ:

С 29.05.2017г. по 06.06.2017 г.

6. Объем работ:

№п/п	Предмет или группа материалов	Характеристики	Количество	Примечание
1	Витраж ПВХ	Высота 2730 мм. Ширина 2210 мм. Остекление 4 мм. Сендвич панель 24 мм. Наличники, отливы.	30 шт.	Приложение №1

7. Стоимость работ:

Договорная.


8. Оплата работ:

Оплата производится при условии выполнения полного объема работ.

9. Иные условия:

- Работники должны иметь гражданство РФ или право на работу в РФ, согласно законодательства, для иностранных граждан.
- Питание – организовывается самостоятельно, возможна помощь в обеспечении продуктами питания;
- Механизмы и оборудование – строительными подмостями, инструментом, а также иными механизмами и оборудованием необходимым для производства работ, подрядчик обеспечивает себя самостоятельно.


Инженер ПТО ООО «ССК»



/ Зотин А.А. (12.04.2017г.)

Принципиальная схема Витража ПВХ (размеры указаны ориентировочно)

Изделие № 1

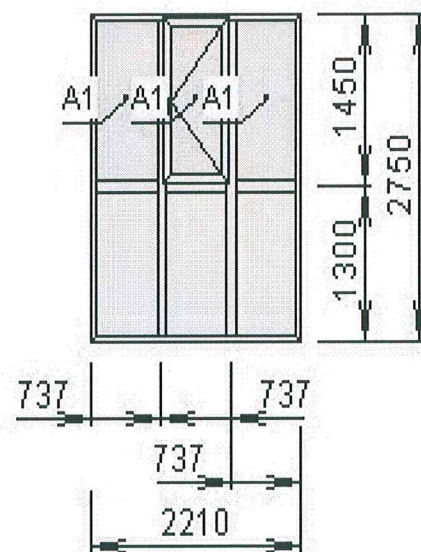

Заполнения: Сэндвич 24 мм

A1 - 4 мм

Количество: шт.