

Согласовываю

Начальник ПТО ООО «ССК»

/А.В. Ставерский

«28» 03. 2017 года

**Заявка на выполнение работ №100(Т)  
(Остекление лоджий)**

**1. Объекты:** 1) «Многоквартирный жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 89:06:010109:344, расположенном в ЯНАО, в п. Тазовский ул. Геофизиков»

**2. Вид работ:**

Остекление лоджий.

**3. Место выполнения работ:**

п. Тазовский, Ямало-Ненецкого автономного округа.

**4. Перечень работ:**

Остекление лоджий включая выезд замерщика, изготовление, поставку необходимых материалов для производства работ и монтаж конструкций остекления лоджий.

**5. Сроки выполнения работ:**

С 28.04.2016г. по 05.05.2016 г.

**6. Объем работ:**

№п/п	Предмет или группа материалов	Характеристики	Количество	Примечание
1	Витраж ПВХ	Высота 2730 мм. Ширина 2210 мм. Остекление 4 мм. Сендвич панель 24 мм. Наличники, отливы.	30 шт.	Приложение №1
2	Витраж ПВХ	Высота 2730 мм. Ширина 2710 мм. Остекление 4 мм. Сендвич панель 24 мм. Наличники, отливы.	6 шт.	Приложение №1

**7. Стоимость работ:**

Договорная.

**8. Оплата работ:**

Оплата производится при условии выполнения полного объема работ.

**9. Иные условия:**


- Работники должны иметь гражданство РФ или право на работу в РФ, согласно законодательства, для иностранных граждан.
- Питание – организовывается самостоятельно, возможна помощь в обеспечении продуктами питания;
- Механизмы и оборудование – строительными подмостями, инструментом, а также иными механизмами и оборудованием необходимого для производства работ, подрядчик обеспечивает себя самостоятельно.

Инженер ПТО ООО «ССК»

 / Зотин А.А. (27.03.2017г.)


Принципиальная схема Витража ПВХ (размеры указаны ориентировочно)

Изделие № 1

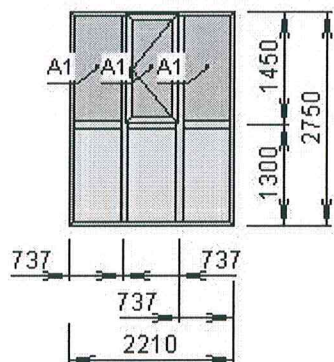

Заполнения: Сэндвич 24 мм  
A1 - 4 мм  
Количество: шт.

Изделие № 2

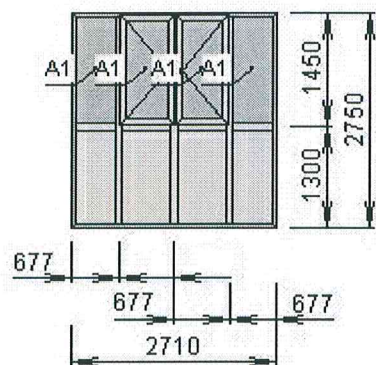

Заполнения: Сэндвич 24 мм  
A1 - 4 мм  
Количество: шт.